

**APPLICATIONS**

Ceinture de maintien au poste.

*Ce produit n'est pas adapté pour une protection contre les chutes !*

**DESCRIPTION & PRINCIPE**

Ceinture comportant des dés latéraux, permettant l'amarrage d'une longe de maintien.

Réglable de la taille & ouverture rapide par un seul jeu de boucles, avec passant élastique de maintien de l'excédent de sangle.

Dosseret en mousse thermoformée, avec sur la face intérieure un revêtement en tissu éponge

Adaptable par l'utilisateur sur tout harnais de notre gamme, par des sanglons, réalisant un ensemble solidaire.

**CARACTERISTIQUES**

Amarrage latéral: deux dés fil inox.

Réglage & ouverture rapide.

3 tailles.

Légèreté

Imputrescible

**MODELES**

CE01 S : petite taille

CE01 M : taille moyenne

CE01 XL : grande taille

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

Taille Poids

CE03 S 40-46 0.400 Kg

CE03 M 48-50 0.430 Kg

CE03 XL 52-54 0.460 Kg

Conforme: NF EN 358 de 05/93

Attestation d'examen CE de type :

APAVE n° 0082/352/160/05/97/0087

Dosseret mousse double densité, à cellules fermées, bleu à l'extérieur, tissu bouclettes noir à l'intérieur.

Bouclerie: fil: ACIER ZINGUE BICROMAT2

découpée: 2017A, 25CD4.

Sangle PES, teintée masse, larg.: 45 mm, Couleur noire.

Couture automatique: fil PES 12/3

**APPLICATIONS**

Belt for work positioning.

*This product is not designed for use as a fall arrest device !*

**DESCRIPTION and PRINCIPE**

Working belt incorporating side « D » for attaching a work positioning lanyard.

Adjustable with quick opening using a single set of buckles. Excess belt is held in position with elastic loops.

The back support is made of thermoformed foam.

The inside surface has a sponge type covering.

This working belt may be combined with any harness of our range, using belt loops making a fully integrated belt-harness assembly.

**FEATURES**

Side anchoring : 2 stainless steel « D » rings.

Adjustable with quick opening.

3 sizes,

Lightweight,

Rot-proof.

**MODELES**

CE01 S : Small

CE01 M : Medium

CE01 XL : Large

**TECHNICAL DATA**

Size Weight

CE03 S 44-46 0.400 Kg

CE03 M 48-50 0.430 Kg

CE03 WL 52-54 0.460 Kg

Manufactured in accordance with

standard EN 358 of 05/93 CE type approval :

APAVE n° 0082/352/160/05/97/0087


Double thickness foam back support with closed cells blue exterior, black knitted material inside.

Buckles :STEEL YELLOW ZINC

stamped 2017A, 25 CD4

PES belt, dried thread, width : 44 mm, black, automatic stitching : PES thread 12/3

<b>fiche technique</b>	<b>Équipement antichute</b> <b>Longe LC</b>	ref. : T 2319-F/GB
<b>technical data sheet</b>	<b>Fall arrest equipment</b> <b>LC Lanyards</b>	rev. n° : 01 date : 02/2008 page : 1 / 1

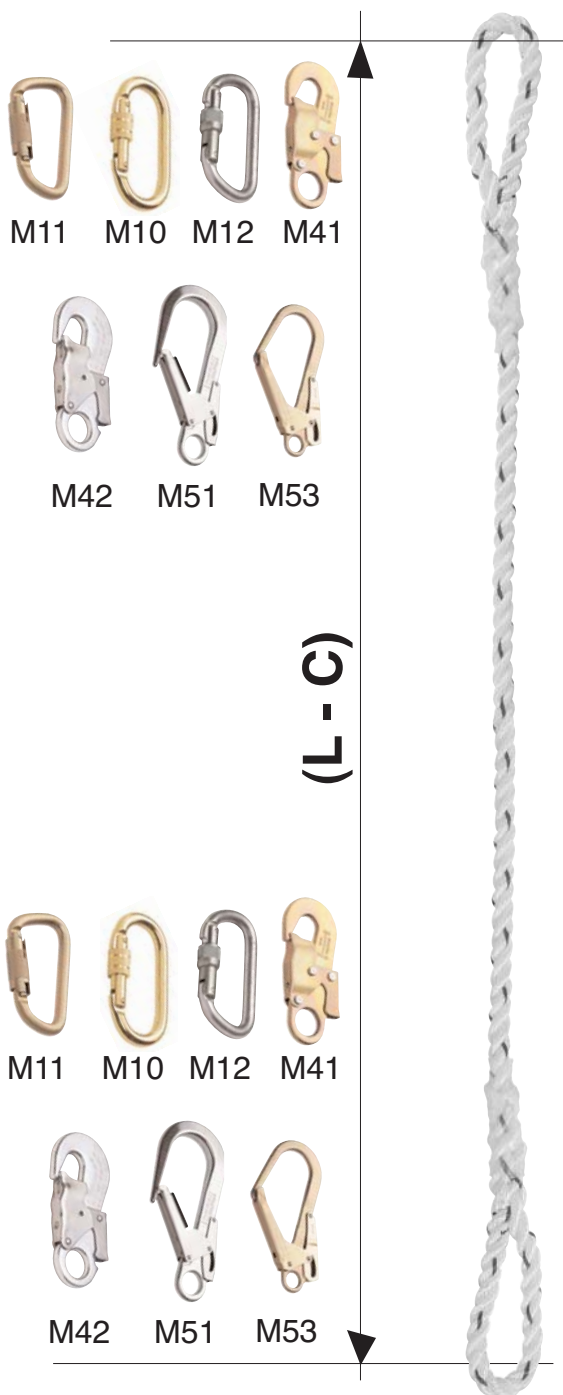

### Description / Description

- Longe corde d'assujettissement :
- Corde tordue de diamètre 12 mm
  - Longueur (L) : 1 m - 1,5 m - 2 m
  - Boucles cousues
- securing lanyard :
- Twisted rope diameter 12 mm
  - Length (L) : 1 m - 1,50 m - 2 m.
  - Buckled and stitched

### CONNECTEURS (C) / CONNECTORS (C)

- M11 - M10 - M51 - M41 - M12 - M42 - M53
- Les longues LCF ont été testées avec ces connecteurs à chaque extrémité.
- LCF lanyards has been tested with those connectors on each end.
- Les connecteurs à fermetures automatiques sont montés sur des boucles cossés et cousues.
- Automatic closure karabiners are fitted with stitched thimble loops.

### CERTIFICATION CE / CE CERTIFICATION

- Organisme notifié / notified body : APAVE (N°0082)

### NORME / STANDARD

- EN 354

### EQUIPEMENTS ASSOCIES / ASSOCIATED EQUIPMENT

- Dispositif d'ancrage (EN 795)  
Anchorage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)  
Connectors (EN 362)
- Harnais antichute (EN 361)  
Fall protection harnesses (EN 361)

